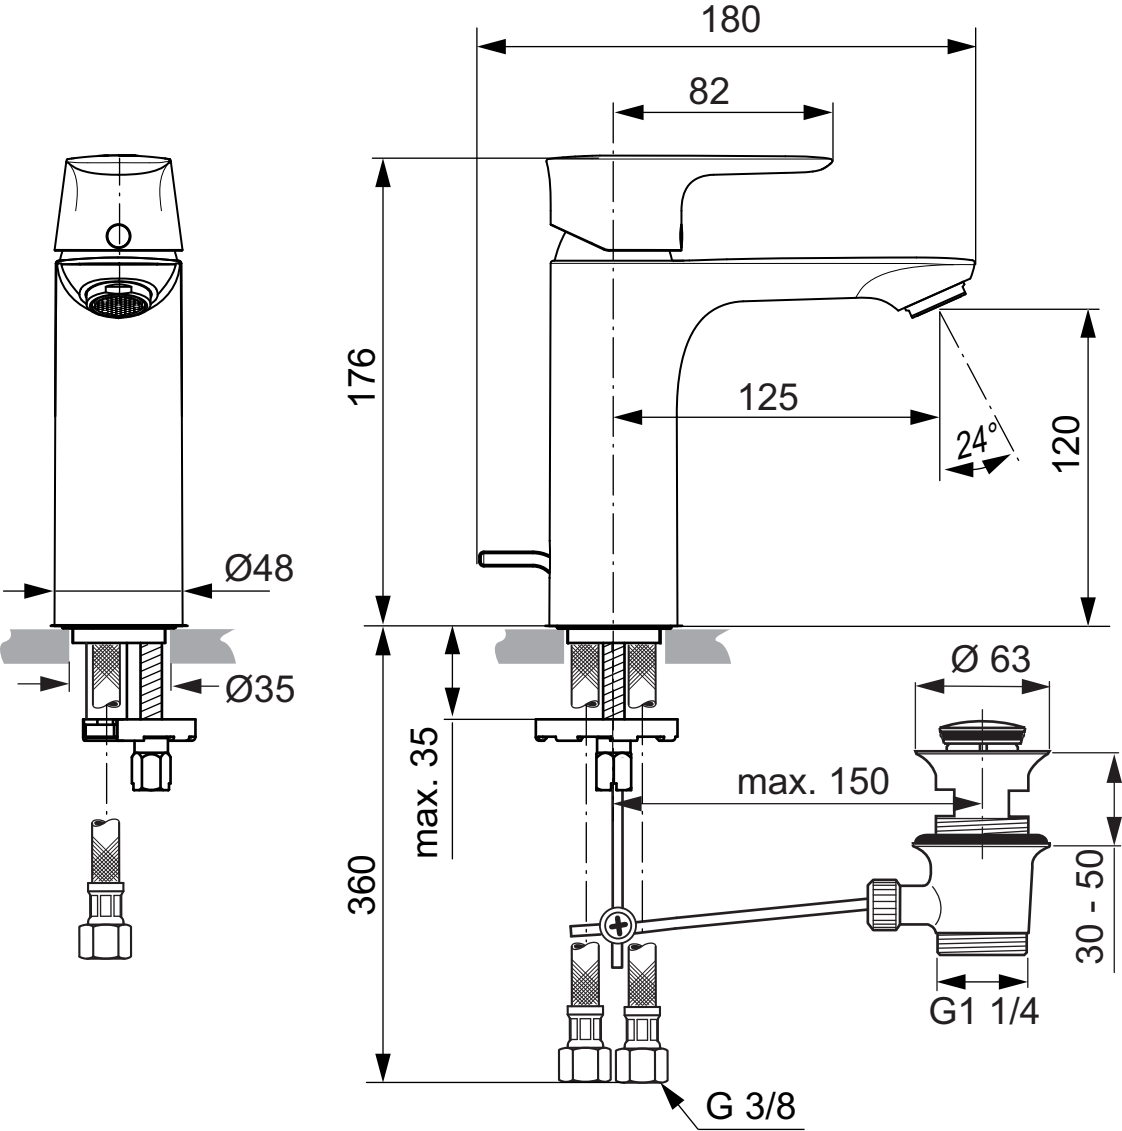
180
82
176
125
24°
120
Ø48
Ø35
Ø 63
max. 35
max. 150
360
30 - 50
G1 1/4
G 3/8